



دستگاه قطعه شور فوق سنگین (AL ۲۰۰۰) ارابیه ایلقار

امروزه اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جیت تولید و بازسازی و رنگ آمیزی انواع قطعات از دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جیت شستشو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف از این فرآیند استفاده می کنند و با رعایت اصول محیط زیستی پاک ، قطعات را شستشو می دهند.

نوع برق دستگاه تک فاز یا سه فاز بسته به سفارش مشتری خواهد بود.

زمان شستشو بسته به جنس قطعات ۱۵ الی ۴۰ دقیقه خواهد بود.

دارای تایمر - دارای محافظ موتور - دارای ترمومتر وارداتی

امکان تجهیز دستگاه به سیستم چربی گیر

در صورت سفارش ساخت دستگاه با مخزن دوجداره برای کاهش مصرف گاز و گرم ماندن بیشتر آب داخل مخزن امکان پذیرمی باشد.

برای شستشوی انواع قطعات سواری، باری و ماشین آلات راهسازی از قبیل لودر و بوردرز

دستگاه میتواند به بلبرینگ محیطی تجهیز گردد.

دستگاه میتواند به مخزن و دوش آبکشی نهایی تجهیز گردد.

دستگاه میتواند به جرثقیل تجهیز گردد.

دستگاه دارای چربیگیر سطح آب می باشد.

مشخصات فنی



مدل
AL 2000

نوع مشغول	گازی - گازوئیلی - المتنی و یا ترکیبی
دارد	دارد
حجم مخزن	۱۰۰
قطر کارگیری سبد گردان	۱۷۰ سانتیمتر
ظرفیت	۱۵۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم
ارتفاع کارگیری	۹۵




قطعه شور نیمه سنگین مدل AL-1400

از قطعه شور نیمه سنگین مدل AL1400 امروزه در اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جهت تولید بازسازی و رنگ آمیزی انواع قطعات جهت شستشو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف فرآیند استفاده می کنند.

و با رعایت اصول محیط زیستی پاک، قطعات را شستشو می دهند نوع برق دستگاه تک فاز یا سه فاز بسته به سفارش مشتری خواهد بود.

زمان شستشو بسته به جنس قطعات ۱۵ الی ۴۰ دقیقه خواهد بود. دستگاه قطعه شور نیمه سنگین مدل AL1400 دارای تایмер- محافظ موتور

و ترمومتر وارداتی بوده و امکان تجهیز دستگاه به سیستم چربی گیر وجود داشته و در صورت سفارش، دستگاه با مخزن دوجداره برای کاهش مصرف گاز و گرم ماندن بیشتر آب داخل مخزن ساخته می شود.

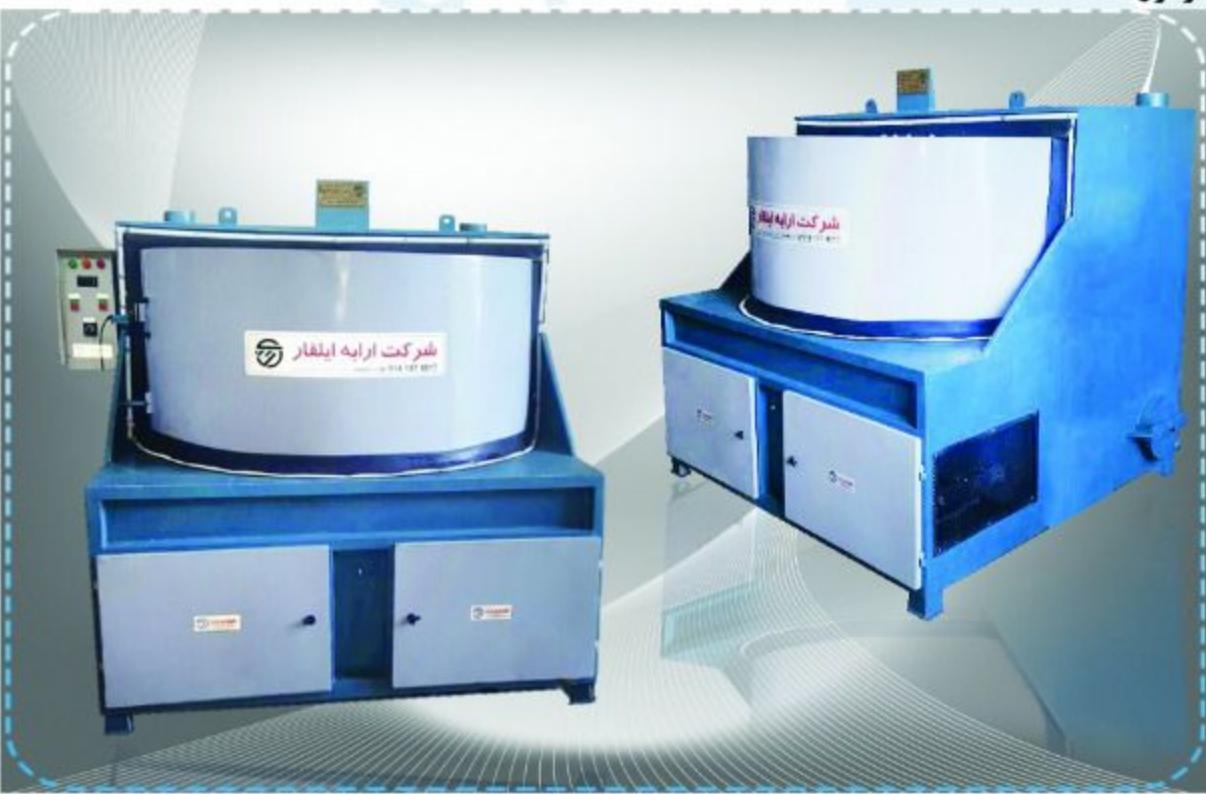

مدل
AL 1400

مشخصات فنی

نوع مشعل	غازی- گازوئیلی- المتنی و یا ترکیبی
قدرت موتور پمپ	۰/۷۵ کیلووات
حجم مخزن	۴۵۰ تک جداره
قطر سبد گردان	۱۲۰ سانتی متر
ظرفیت	۷۰۰ کیلوگرم
طول * عرض	۲۰۰*۱۸۰
جنس بدنه	بنای سفارش استیل و گالوانیزه
جنس سبد گردان	بنای سفارش آهن با رنگ اپوکسی یا گالوانیزه



دستگاه قطعه شور سنگین ارابه ایلقار



امروزه اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جهت تولید و بازسازی و رنگ آمیزی انواع قطعات از دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جهت شستشو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف از این فرآیند استفاده می کنند و بارعایت اصول محیط زیستی پاک ، قطعات را شستشو می دهند .
سیستم گرمایش بسته به نوع سفارش المتنی - مشعل گازی - مشعل دوگانه سوز از مارک ایران رادیاتور نوع برق دستگاه تک فاز یا سه فاز بسته به سفارش مشتری خواهد بود .

زمان شستشو بسته به جنس قطعات ۱۵ الی ۴۰ دقیقه خواهد بود .

دارای تایмер - دارای محافظه موتور - دارای ترموموستات وارداتی

امکان تجهیز دستگاه به سیستم چربی گیر

در صورت سفارش ساخت دستگاه با مخزن دوجداره برای کاهش مصرف گاز و گرم ماندن بیشتر آب داخل مخزن امکان پذیر است .

دستگاه میتواند به بلبرینگ محیطی تجهیز گردد .

دستگاه میتواند به مخزن و دوش آبکشی نهایی تجهیز شود .

دستگاه میتواند به جرثقیل تجهیز گردد .

دستگاه دارای چربگیر سطح آب می باشد .

مشخصات فنی



مدل
AL 1800

نوع مشعل	گازی - گازوئیلی - المتنی و یا ترکیبی
سیستم روغن گیر	دارد
حجم مخزن	۸۰۰
قطر کارگیری سبد گردان	۱۴۰ سانتیمتر
ظرفیت	۱۰۰۰ کیلوگرم (۱ تن)
ارتفاع کارگیری	۸۵
زمان شستشو	۴۰-۱۵ دقیقه





دستگاه قطعه شور صندوقی (AL-1000-F) ارابه ایلقار

امروزه اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جهت تولید و بازسازی و رنگ آمیزی انواع قطعات از دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جهت شستشو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف از این فرآیند استفاده می کنند و با رعایت اصول محیط زیستی پاک ، قطعات را شستشو می دهند.

سیستم گرمایش بسته به نوع سفارش المنتی -مشعل گازی - مشعل گازوئیلی - و مشعل دوگانه سوز از مارک ایران رادیاتور نوع برق دستگاه تک فاز یا سه فاز بسته به سفارش مشتری خواهد بود .
زمان شستشو بسته به جنس قطعات ۱۵ الی ۴۰ دقیقه خواهد بود .

دارای تایмер - دارای محافظ موتور - دارای ترمومترات وارداتی

امکان تجهیز دستگاه به سیستم چربی گیر

در صورت سفارش ساخت دستگاه با مخزن دوجداره برای کاهش مصرف گاز .
و گرم ماندن بیشتر آب داخل مخزن امکان پذیر است
دستگاه میتواند به بلبرینگ محیطی تجهیز گردد .

دستگاه دارای چربیگیر سطح آب می باشد

مشخصات فنی



AL 1000 F

نوع مشعل	گازی - گازوئیلی - المنتی و یا ترکیبی
موتور پمپ	۲ اسب بخار
حجم مخزن	۲۵-
قطر کارگیری سبد گردان	۱۰۰ سانتیمتر
ظرفیت	۵۰۰ کیلوگرم
ارتفاع کارگیری	۶۵
سیستم روغن گیر	دارد



دستگاه قطعه شور صندوقی (AL-1200) ارابه ایلقار

امروزه اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جهت تولید و بازسازی و رنگ آمیزی انواع قطعات از دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جایت شستشو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف از این فرآیند استفاده می کنند و با رعایت اصول محیط زیستی پاک ، قطعات را شستشو می دهند.

سیستم گرمایش بسته به نوع سفارش المنتی - مشعل گازی - مشعل گازوئیلی - و مشعل دوگانه سوز از مارک ایران رادیاتور نوع برق دستگاه تک فاز یا سه فاز بسته به سفارش مشتری خواهد بود .

زمان شستشو بسته به جنس قطعات ۱۵ الی ۴۰ دقیقه خواهد بود .

دارای تایمر - دارای محافظ موتور - دارای ترمومترات وارداتی می باشد.

امکان تجهیز دستگاه به سیستم چربی گیر

در صورت سفارش ساخت دستگاه با مخزن دوجداره برای کاهش مصرف گاز و گرم ماندن بیشتر آب داخل مخزن امکان پذیر است .

دستگاه میتواند به جرثقیل تجهیز گردد .

دستگاه دارای چربیگیر سطح آب می باشد

مشخصات فنی



دل
AL 1200

نوع مشعل	گازی - گازوئیلی - المنتی و یا ترکیبی
موتور پمپ	۳ اسب بخار
حجم مخزن	۳۵-
فتر کارگیری سبد گردان	۱۲۰ سانتیمتر
ظرفیت	۶۰۰ کیلوگرم
ارتفاع کارگیری	۷۰
سیستم روغن گیر	دارد